

Meganorm – Bomba Padronizada para Uso Geral conforme normas EN 22858 / ISO 2858 / ISO 5199 e 94/9/EC (ATEX)




Aplicações:

Para uso com fluidos limpos ou turvos nas seguintes aplicações:

- Abastecimento de água
- Drenagem
- Irrigação
- Indústria de açúcar e álcool
- Ar condicionado
- Construção civil
- Instalações prediais
- Combate a incêndio

Mais informações: www.ksb.com.br

Meganorm – Bomba Padronizada para Uso Geral conforme normas EN 22858 / ISO 2858 / ISO 5199 e 94/9/EC (ATEX)

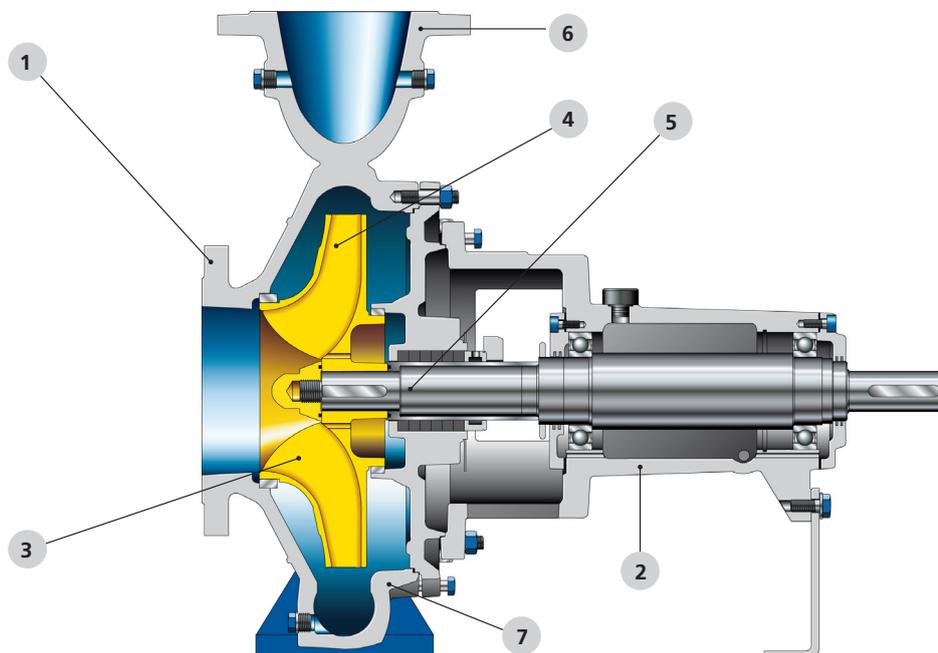

1 Em conformidade com as principais normas

Dimensões conforme ISO 2858 e projeto de acordo com ISO 5199

2 Alta confiança e baixo custo operacional

Consumo de energia reduzido, conceito otimizado de sobressalentes com peças mais resistentes e de fácil manutenção

3 Eficiência no consumo de energia

Características hidráulicas otimizadas para um excelente rendimento e baixos valores de *NPSH*, assegurando um consumo de energia eficiente com uso adequado dos recursos ambientais

4 Baixo custo de investimento

Pontos de operação podem ser obtidos com bombas de tamanhos menores

5 Ampla gama de variações e aplicações

Vedação de eixo por gaxeta ou selo mecânico simples

6 Tamanho correto para cada aplicação

11 tamanhos adicionais além dos requeridos pela ISO 2858

7 Fácil manutenção

Projeto *Back pull-out* e menores níveis de estoque de peças sobressalentes

Opções de Materiais

Ferro fundido: JL 1040 / A48CL35

Aço inox: 1.4408 / A743CF8M (somente rotor)

Materiais especiais: Sob consulta

Dados Técnicos

Vazões Q	Até 1.160 m ³ /h (50 Hz)
	Até 1.400 m ³ /h (60 Hz)
Altura manométrica H	Até 162 m (50 Hz)
	Até 233 m (60 Hz)
Temperatura de operação t	-30°C to +120°C
Pressão de operação p	Até 16 bar



KSB Bombas Hidráulicas SA
Rua José Rabello Portella, 638
13220-540 - Várzea Paulista - SP - Brasil
Tel.: 11 4596 8500 - Fax: 11 4596 8580
www.ksb.com.br

SAK - Serviço de Atendimento KSB
e.mail: gqualidade@ksb.com.br
Fax: 11 4596.8656